


Notice d'Installation

CONCENTRATEUR

CT4RX

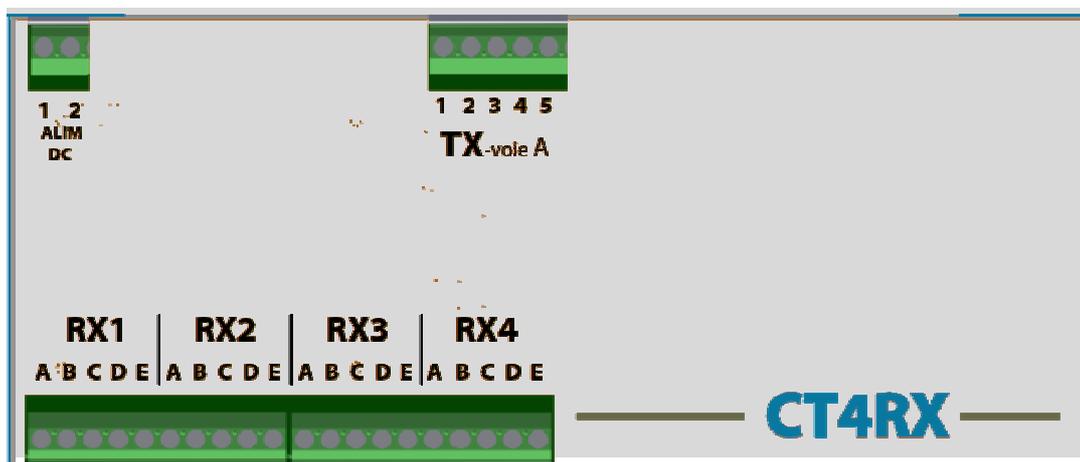

Caractéristiques

Concentrateur Appel Malade Radio



Dimensions : 213mm x 90mm x 33mm

Poids : 280 g

Matériaux boîtier : ABS RAL7035

Câblage du Concentrateur


Signaux

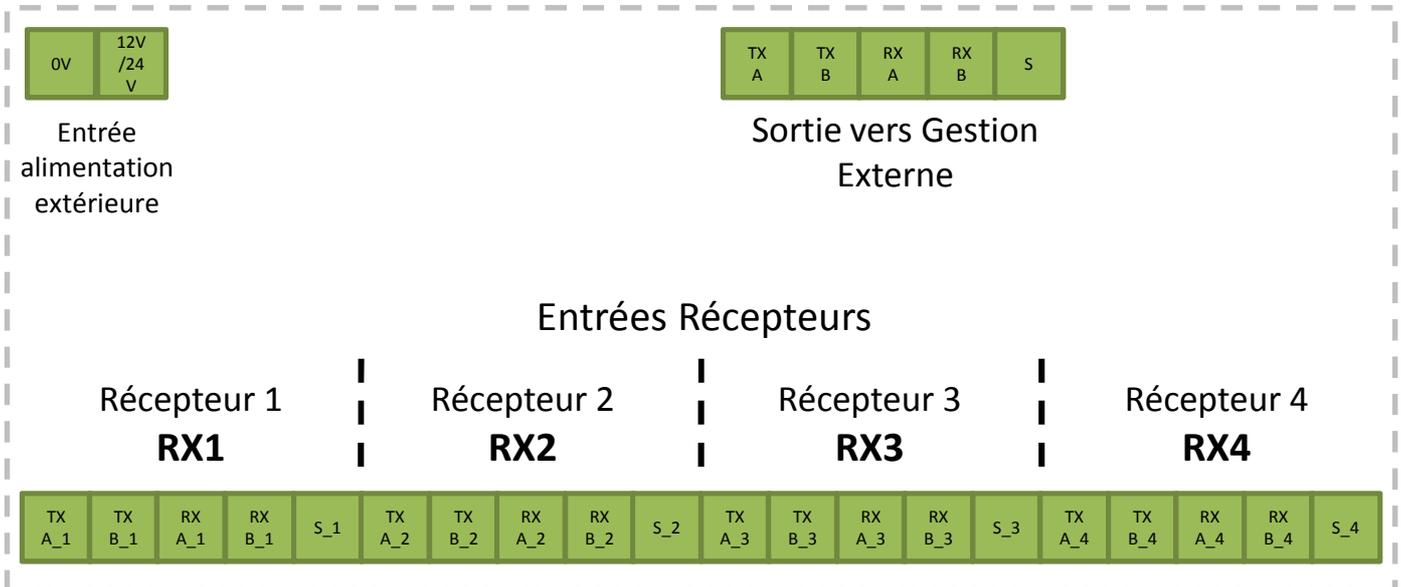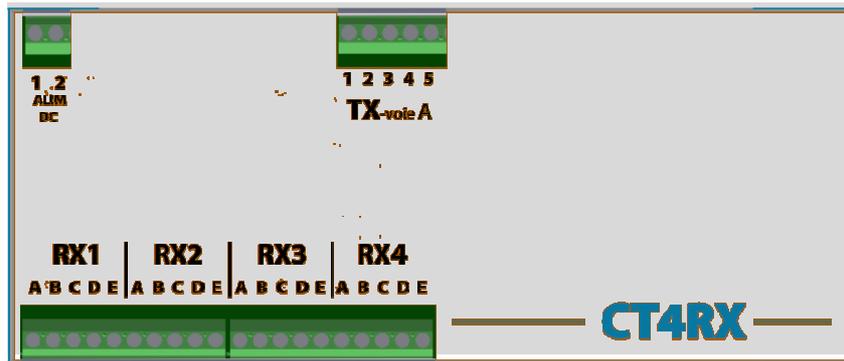


Fonctions	Sérigraphie	Borniers	Signal
ALIMENTATION ALIM DC	1	0V	ALIM -
	2	12-24 VDC	ALIM +
Sortie RS422 TX-VOIE A	1	TXA	TXA
	2	TXB	TXB
	3	RXA	RXA
	4	RXB	RXB
	5	S	Blindage
Entrée RS422 n°1 (Récepteur n°1) RX1	A	TXA_1	TXA
	B	TXB_1	TXB
	C	RXA_1	RXA
	D	RXB_1	RXB
	E	S_1	Blindage
Entrée RS422 n°2 (Récepteur n°2) RX2	A	TXA_2	TXA
	B	TXB_2	TXB
	C	RXA_2	RXA
	D	RXB_2	RXB
	E	S_2	Blindage
Entrée RS422 n°3 (Récepteur n°3) RX3	A	TXA_3	TXA
	B	TXB_3	TXB
	C	RXA_3	RXA
	D	RXB_3	RXB
	E	S_3	Blindage
Entrée RS422 n°4 (Récepteur n°4) RX4	A	TXA_4	TXA
	B	TXB_4	TXB
	C	RXA_4	RXA
	D	RXB_4	RXB
	E	S_4	Blindage

Câblage du Concentrateur

Plan

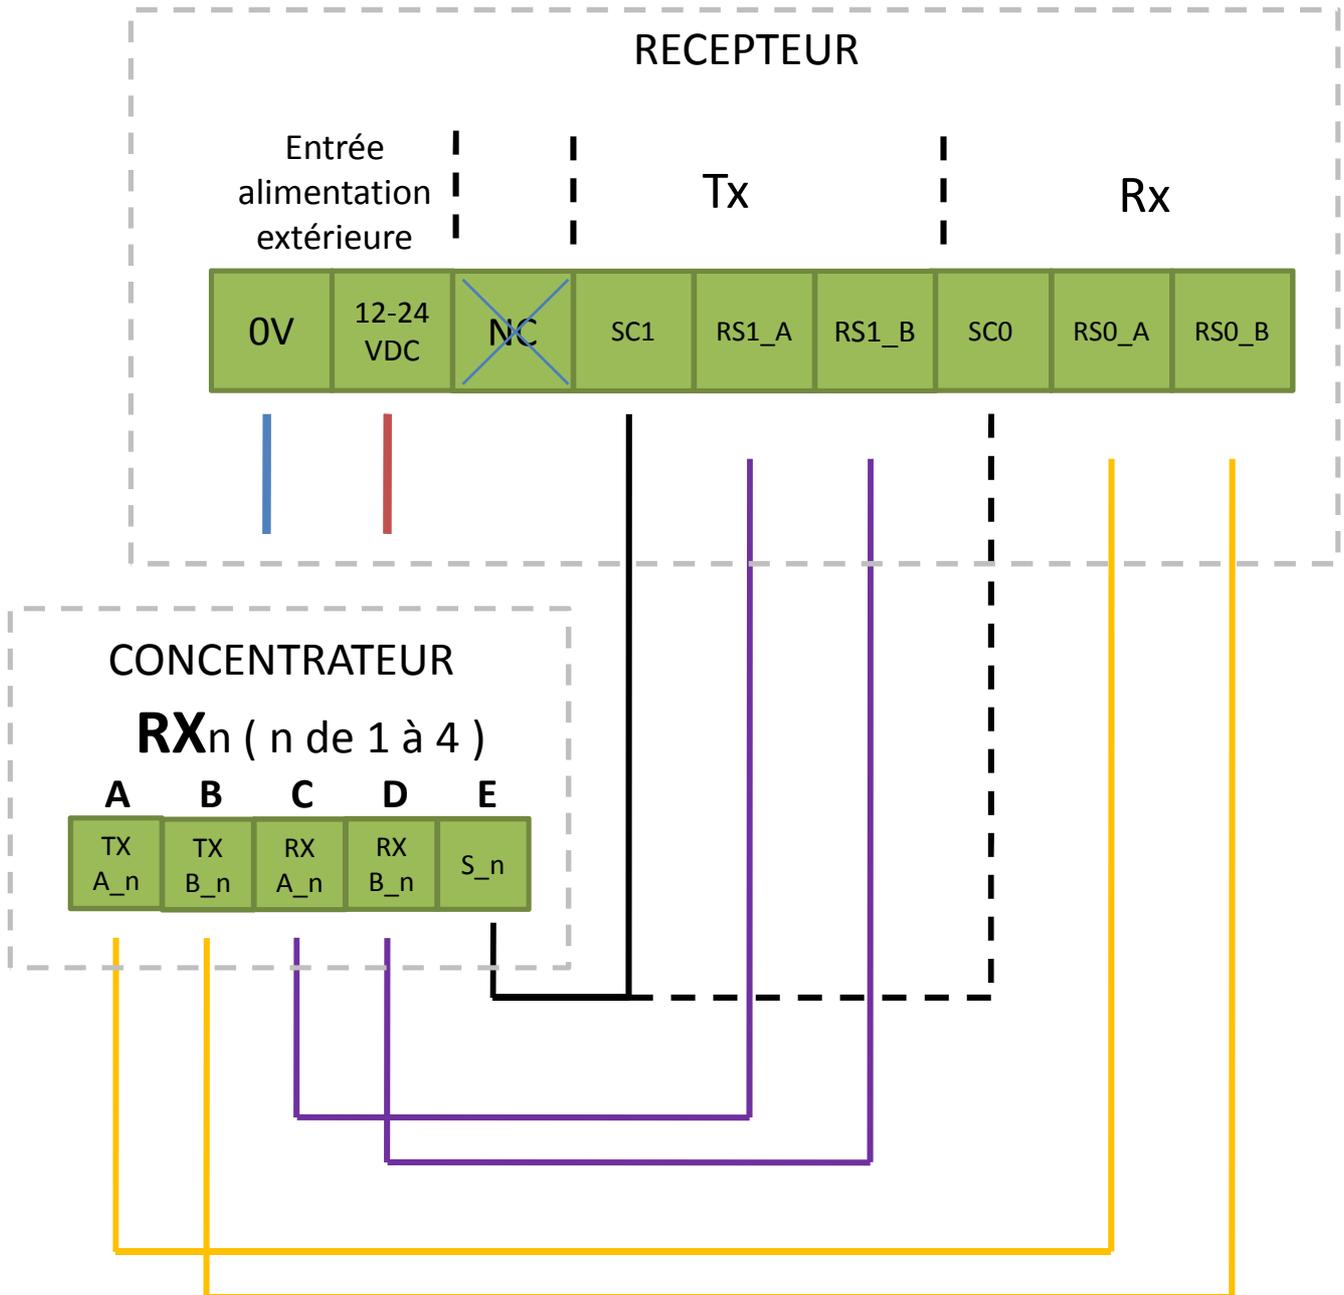

Boitier Concentrateur

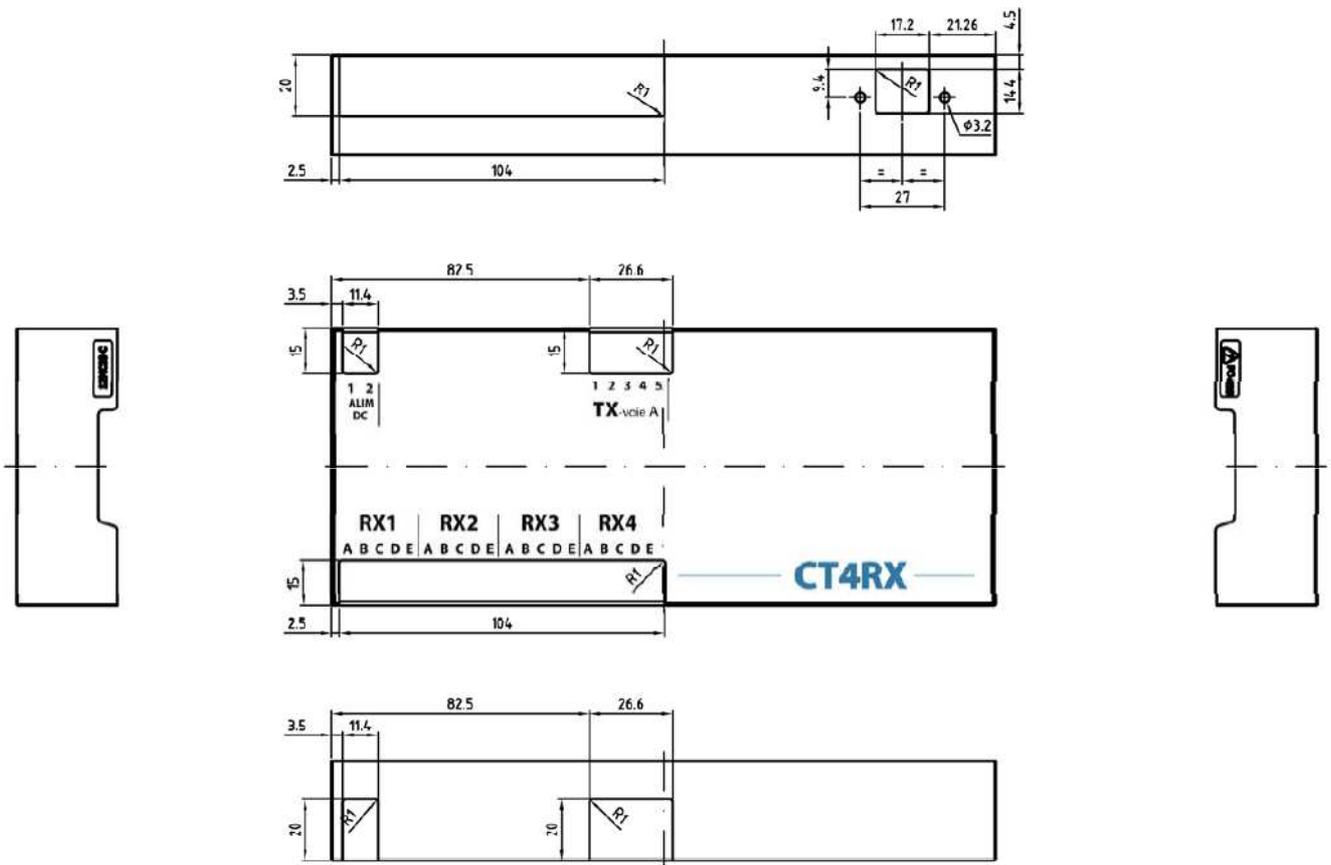

Fixation dans une armoire électrique au format Rail DIN